 Ambient, uopvarmet

Længder: 0,9 og 1,2 meter



## Thermozone® ADA Cool

### Lufttæpper til kølerum med en dørhøjde på op til 2,5 meter

Thermozone ADA Cool lufttæpper er beregnet til permanent installation over kølerumsåbninger med en dørhøjde på op til 2,5 meter.

ADA Cool sikrer at luften forbliver kold i kølerummet, og gør det muligt at have et åbent kølerum uden døre.


Lufttæppet skaber en luftbarriere, der også reducerer indtrængen af udstødningssasser, røg, støv, lugt, osv. Udgiften til køling reduceres, og den kolde luft forbliver i kølerummet.

Takket være et kompakt design og luftindsugningen på fronten kan ADA Cool-serien let monteres, selv hvor der ikke er meget plads mellem loftet og toppen af døråbningen, ligesom den også kan monteres i nedsænkede lofter.

Flere enheder kan let sammenkobles, og dække brede åbninger.

- Rustfrit kabinet fremstillet af varmekorozionsbestandige og pulverlakerede paneler. Farve: RAL-9016.
- Speciel udblæsningslamel, for optimal funktion.
- Kompakt og let at placere.
- Let installation med fabriksmonteret kabel og stik. Ingen behov for autoriseret elektriker.
- Adskillige enheder kan let sammenkobles.

#### Lufthastighedsprofil

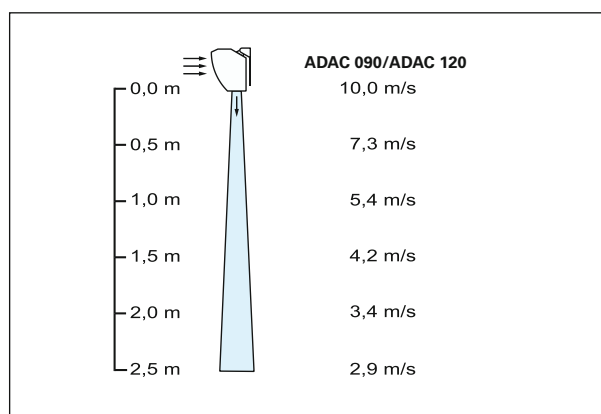


Der tages forbehold for ændringer i design og specifikationer.

**Tekniske specifikationer** | Thermozone ADA Cool uden varme ❄️

Type	Luftmængde [m <sup>3</sup> /h]	Støjniveau* <sup>1</sup> [dB(A)]	Spænding [V]	Strømstyrke [A]	Længde [mm]	Vægt [kg]
ADAC090	1150	54	230V~	0,50	900	9,6
ADAC120	1400	51	230V~	0,55	1200	11,8

\*1) Forhold: Afstand til enheden; 5 meter. Retningsfaktor: 2. Tilsvarende absorberingsområde: 200 m<sup>2</sup>.

Beskyttelsesklasse ADA Cool uden varme: (IP21), drypsikkert design.  
CE mærket.

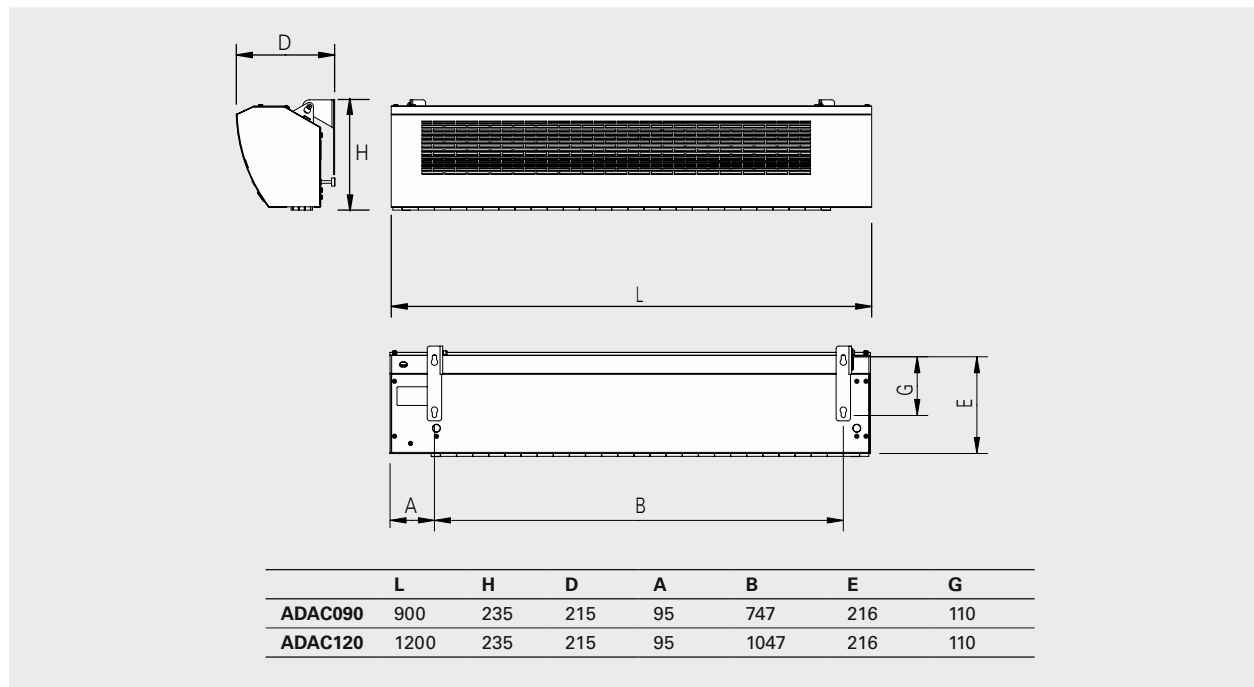**Dimensioner**

**Montering og installation**
**Montering**

Thermozone ADA Cool monteres ovenover døren/åbningen på den udvendige side (den varme side), så tæt på åbningen som muligt. Enheden skal normalt vinkles udad, mod den varme side.

Den kan også monteres i nedsænkede lofter.

Tilstrækkelig lufttilførsel skal sikres ved montering i nedsænkede lofter. Lufttæppet skal dække hele dørens/åbningens bredde. Til brede åbninger kan flere enheder placeres ved siden af hinanden for at skabe et ubrudt lufttæppe.

**Tilslutning**

Lufttæppet leveres med stik, som gør det nemt at forbinde enhederne med hinanden.

Enhederne skal styres med ADACR, et reguleringspanel, der består af en 5-trins hastighedsregulator og et fleksibelt kabel, samt jordstik. ADACR kan regulere maks. 7-9 enheder (maks. 7 enheder på 60 Hz). Maks. input: 5A.

Beskyttelsesklasse: IP30.

**Ledningsdiagram ADA Cool**
**Internt ledningsdiagram**
