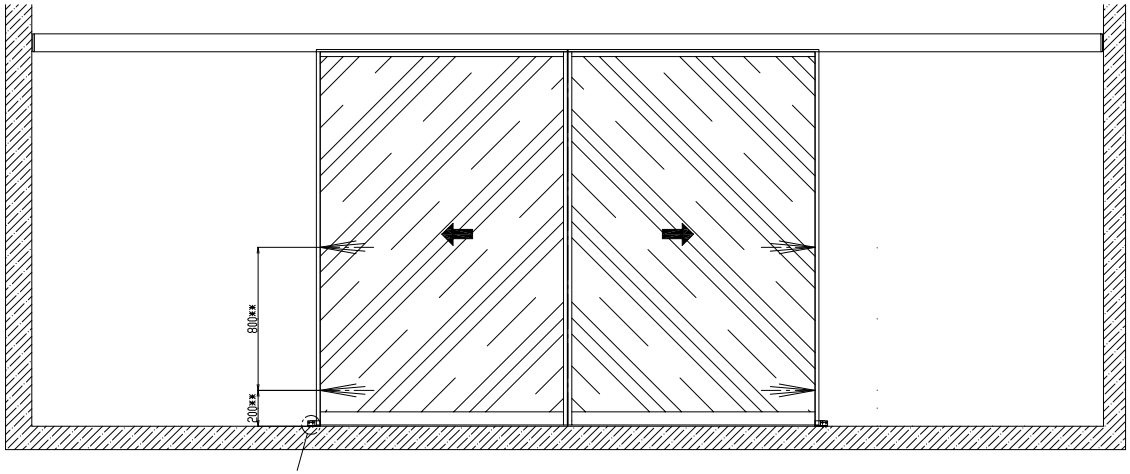



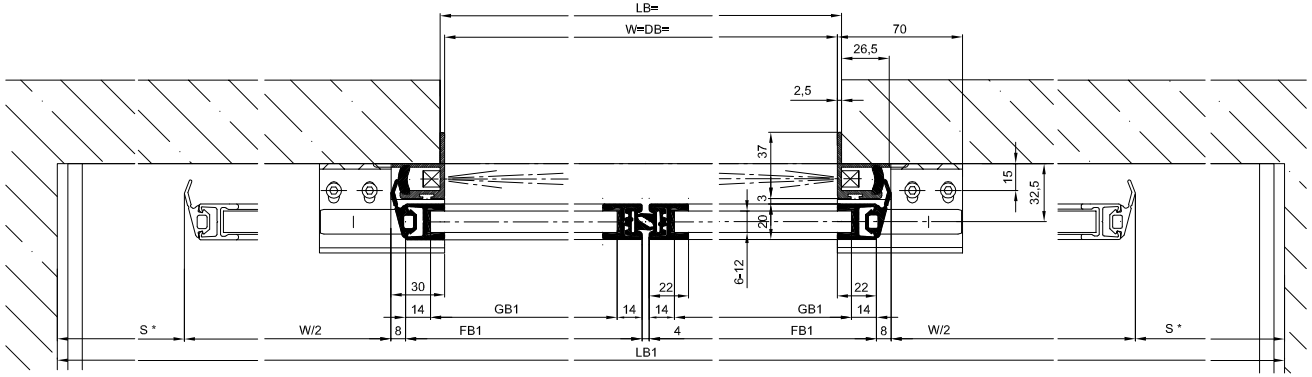

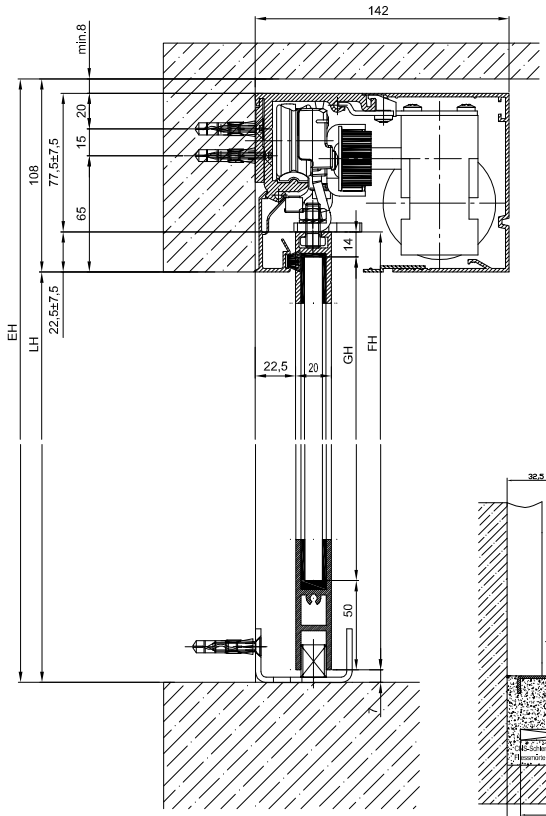

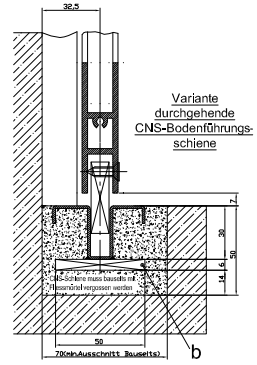



Für die Variante H100 siehe
Vorlage Kämpferprofil H100

b) Bauseits ausgeführt

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, Verbund-Sicherheitsglas VSG etc.). Glasklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift

** Lichtschranken nach Landesvorschrift

Eloxal/Farbe: _____ Schichtdicke: _____ RAL : _____ Zusatzangaben: _____

Objekt:

Kunde:

AuftragsNr.: Datum: Freigabevisum:

Massstab %	Gezeichet	14.02.11	RAS1
	Gut zum Druck	.	.

Antriebs-Türtyp: Profilsystem Ausführung

2201/2202-EB LR12 ohne Festflügel, Sturz

TORMAX AUTOMATIC

TORMAX ist eine Division und ein registriertes Markenzeichen der Landert Motoren AG, CH-8180 Bülach-Zürich

DokumentenNr.: T3_390_500

Index: B