(1:20)

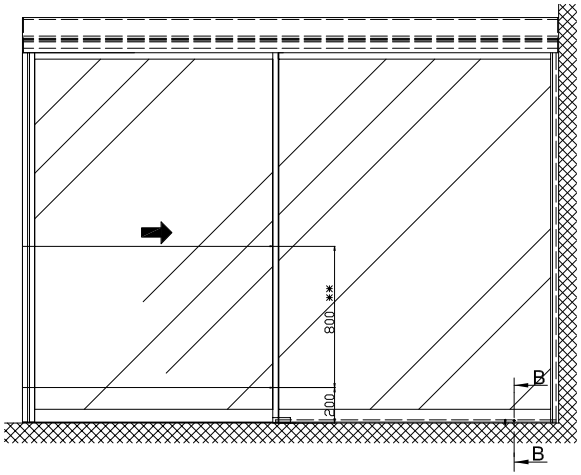



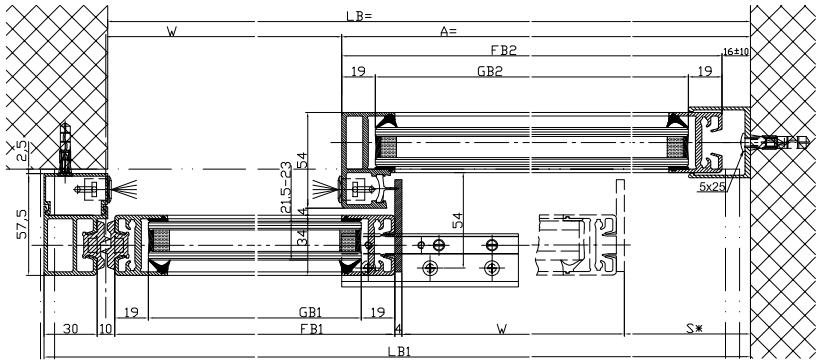

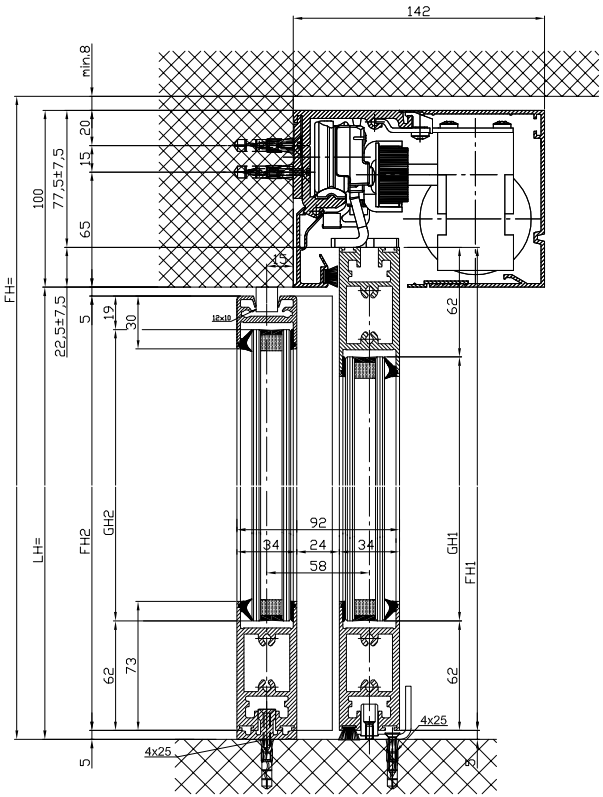



Variante Wandanschluss

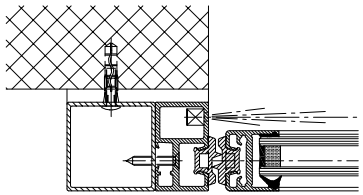

Variante Einfach-verglasung 8,5-10mm



Variante durchgehende CNS-Bodenführungsschiene



LB=2W+34+s		FH1=LH+17.5	
W=(LB-34-s)/2		FH2=LH-10	
LB1=LB+35		GH1=FH1-124	
LKmin=LB1-22		GH2=FH2-81	
LVmin=LKmin			
FB1=W+25			
FB2=A-16			
GB1=FB1-38			
GB2=FB2-38			

Für die Variante H100 siehe Vorlage Kämpferprofil H100

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, Verbund-Sicherheitsglas VSG etc.). Glasklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift

** Lichtschranken nach Landesvorschrift

Eloxal/Farbe: Schichtdicke: Zusatzangaben:

RAL :

Objekt:

Kunde:

AuftragsNr.: Datum: Freigabevisum:

	Massstab	Gezeichet	09.02.11	RAS1
	%	Gut zum Druck	-	-

Antriebs-Türtyp: Profilsystem Ausführung

2201/2202-ER LR22B mit Festflügel, Sturz

TORMAX AUTOMATIC

TORMAX ist eine Division und ein registriertes Markenzeichen der Landert Motoren AG, CH-8180 Bülach-Zürich

DokumentenNr.: T3_390_527

Index B