1:20

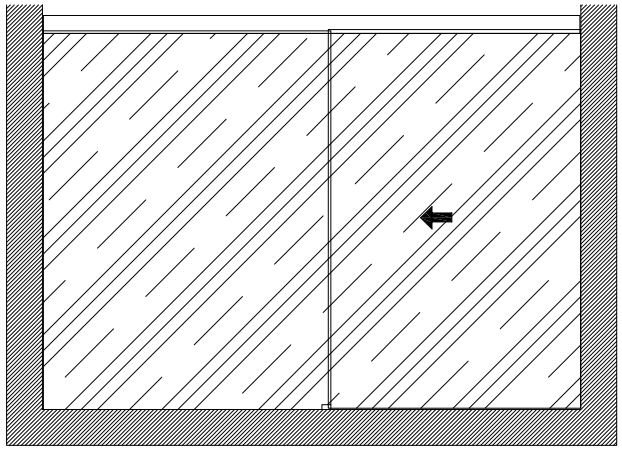



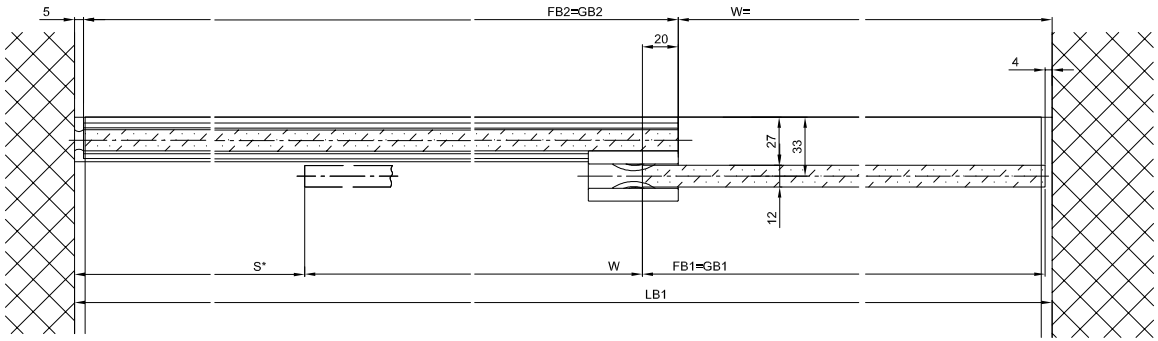

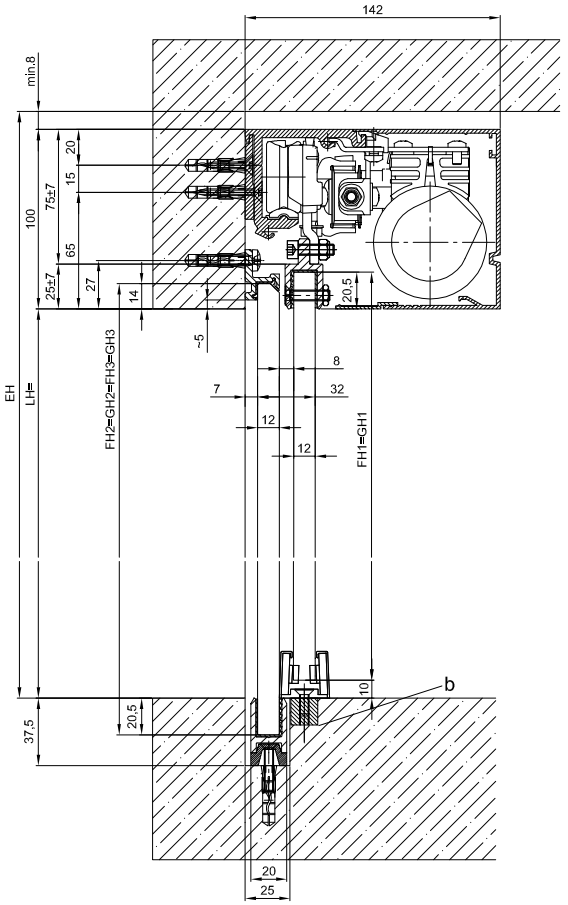

b) Bauseits ausgeführt

Dieses Massbild ist ohne Lichtschrankenprofil ausgeführt!
Schutzeinrichtungen nach Landesvorschriften.

Varlante Glasdlcke 10mm



Variante Glasdicke 10mm



Für die Variante H100 siehe
Vorlage Kämpferprofil H100

LB1=2W+S+20	
W=(LB1-S-20)/2	
LKmin=LVmin=LB1-12	
GB1=W+16	
GB2=W+S+20	
GH1=LH+10,5	
GH2=LH+34.5	

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas: Einscheiben-Sicherheitsglas ESG). Glasklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift

.

Eloxal/Farbe: Schichtdicke: Zusatzangaben:
RAL :

Objekt:

Kunde:

AuftragsNr.: Datum: Freigabevisum:

Massstab	Gezeichet	18.02.11	RASI
%	Gut zum Druck	.	.

Antriebs-Türtyp: System Ausführung
2201/2202 EL Rahmenlos mit Festflügel, Sturz

TORMAX AUTOMATIC
TORMAX ist eine Division und ein registriertes Markenzeichen der Landert Motoren AG, CH-8180 Bülach-Zürich

DokumentenNr.: T3_390_543 Index: A