1:20

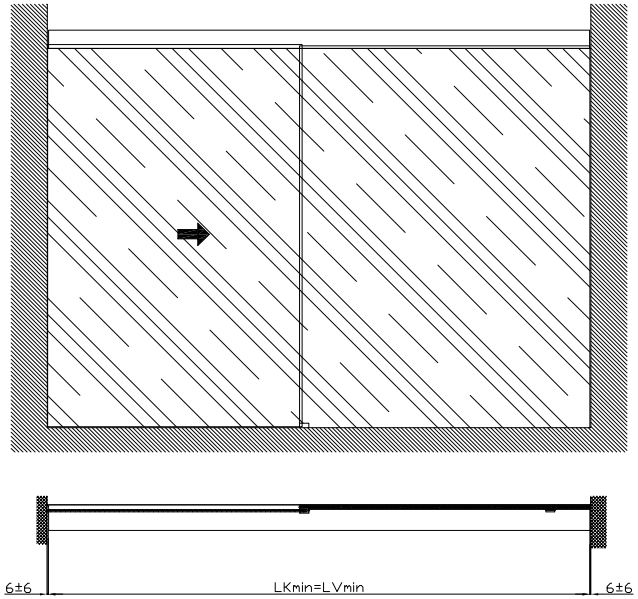

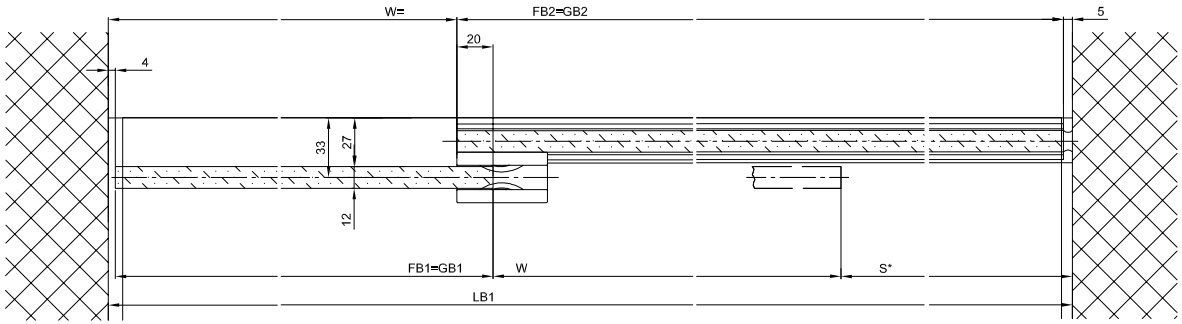

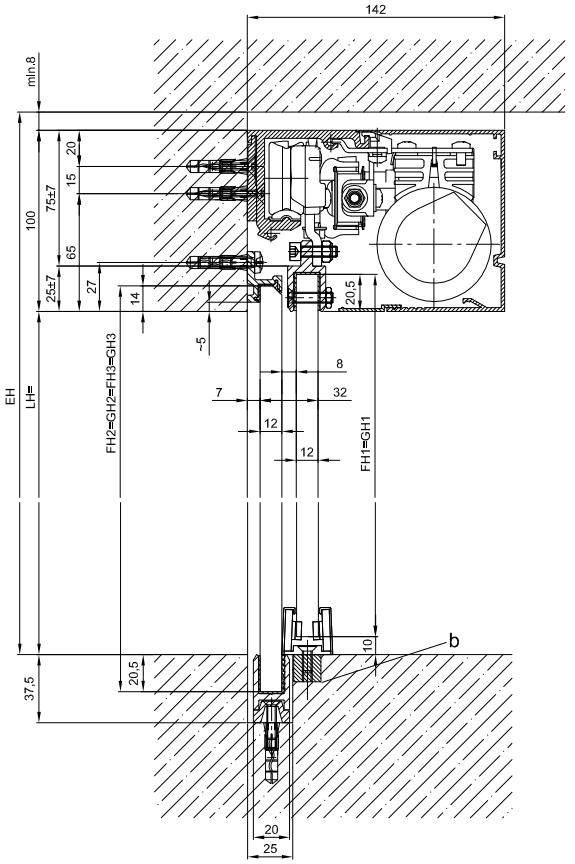

b) Bauseits ausgeführt

Dieses Massbild ist ohne Lichtschrankenprofil ausgeführt!
Schutzeinrichtungen nach Landesvorschriften.

Variante Glasdicke 10mm



Variante Glasdicke 10mm



Für die Variante H100 siehe Vorlage Kämpferprofil H100

LB1=2W+S+20	
W=(LB1-S-20)/2	
LKmin=LVmin=LB1-12	
GB1= W+16	
GB2=W+S+20	
GH1=LH+10,5	
GH2=LH+34.5	

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas: Einscheiben-Sicherheitsglas ESG). Glasklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift

.

Eloxal/Farbe: Schlcktdlcke: Zusatzangaben:
RAL :

Objekt:

Kunde:

AuftragsNr.: Datum: Freigabevisum:

Massstab	Gezeichet	18.02.11	RASI
%	Gut zum Druck		

Antriebs-Türtyp: System Ausführung
2201/2202 ER Rahmenlos mit Festflügel, Sturz

TORMAX ist eine Division und ein registriertes Markenzeichen der Landert Motoren AG, CH-8180 Bülach-Zürich

DokumentenNr.: T3_390_545

Index A