(1:20)

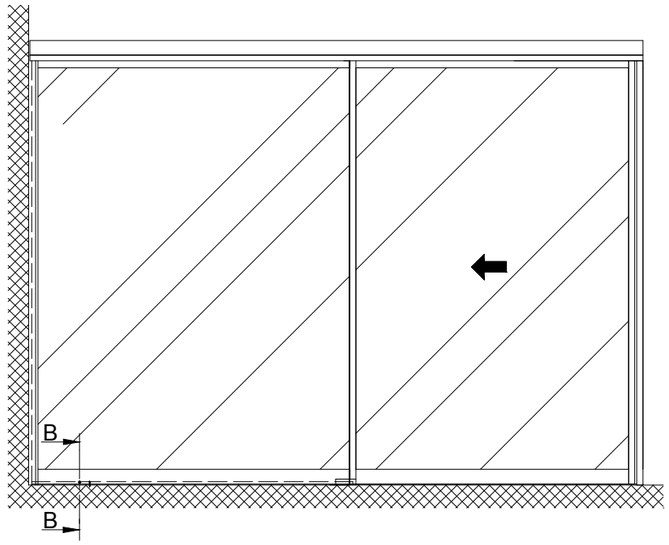



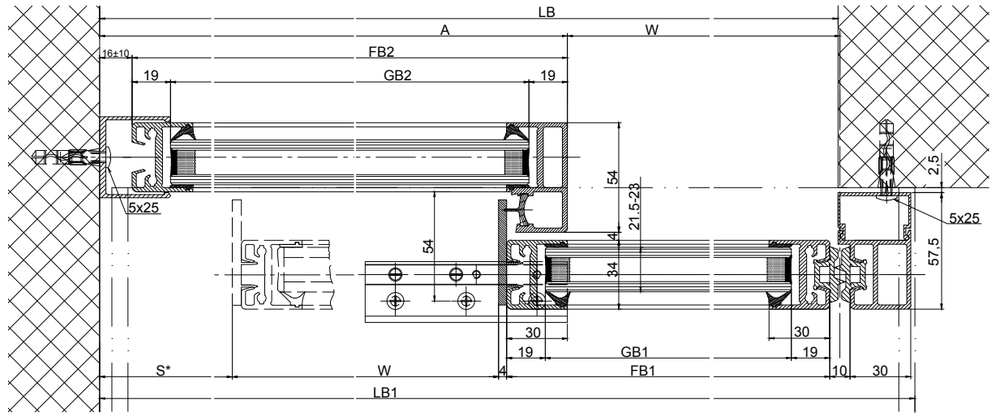

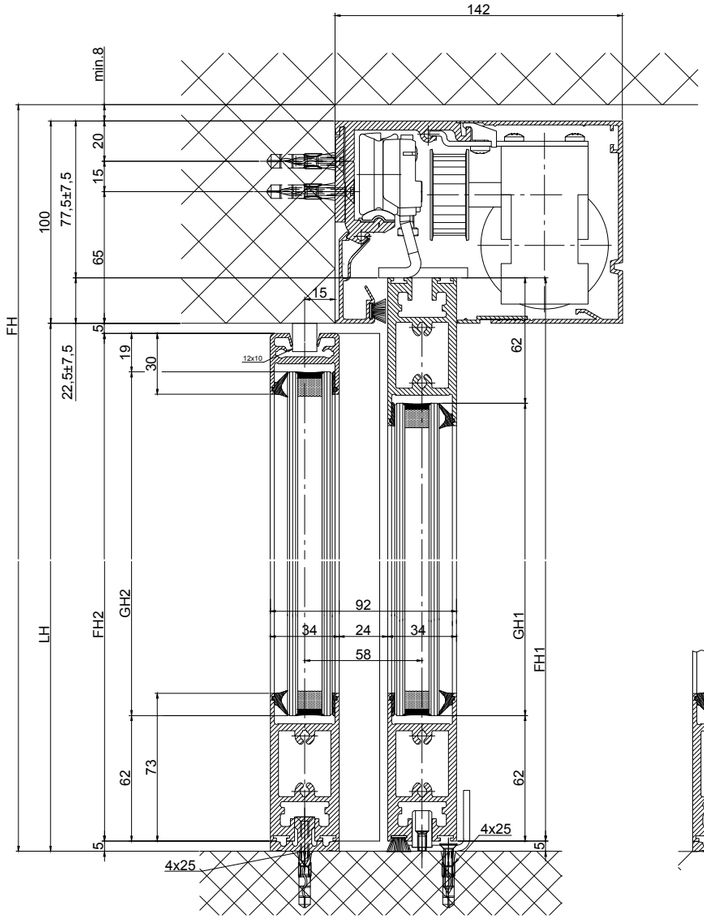



b Bauseits ausgeführt

Varianten Antriebsquerschnitt:
- Kämpferprofil 2101/2201/2202 (gemäss Zeichnung)
- Kämpferprofil 2101/2201/2202 H100

Variante Einfach-verglasung 8.5-10mm



Variante durchgehende CNS-Bodenführungsschiene



Variante Wandanschluss

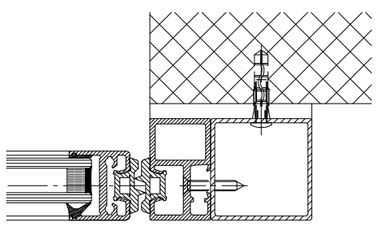

LB=2W+34+s		FH1=LH+17.5	
W=(LB-34-s)/2		FH2=LH-10	
LB1=LB+35		GH1=FH1-124	
LKmin=LB1-22		GH2=FH2-81	
LVmin=LKmin			
FB1=W+25			
FB2=A-16			
GB1=FB1-38			
GB2=FB2-38			

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, Verbund-Sicherheitsglas VSG etc.). Glasklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift

Eloxal/Farbe: _____ Schichtdicke: _____ RAL : _____ Zusatzangaben: _____

Objekt:

Kunde:

AuftragsNr.: Datum: Freigabevisum:

Massstab	Gezeichet	27.11.19	MURO
%	Gut zum Druck	.	.

Antriebs-Türtyp: Profilsystem Ausführung

2203-EL LR22B mit Festflügel, Sturz

TORMAX a Division of LANDERT Group AG
CH-8180 Bülach-Zürich

DokumentenNr.: T3_390_779

Index .