1:20

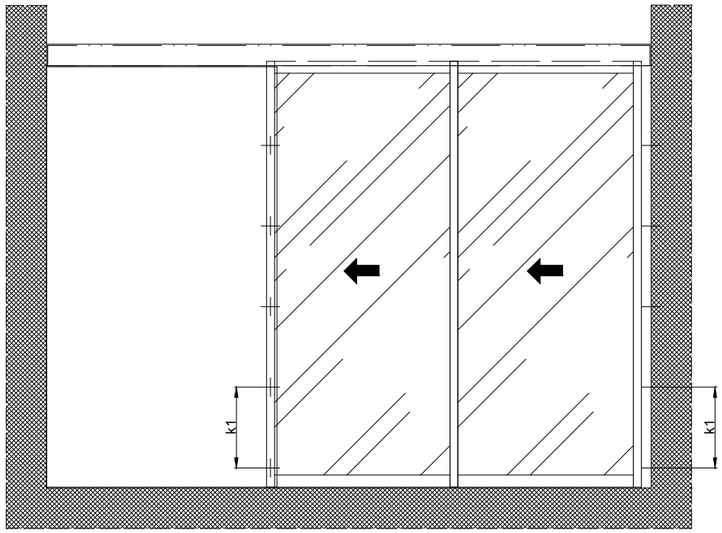



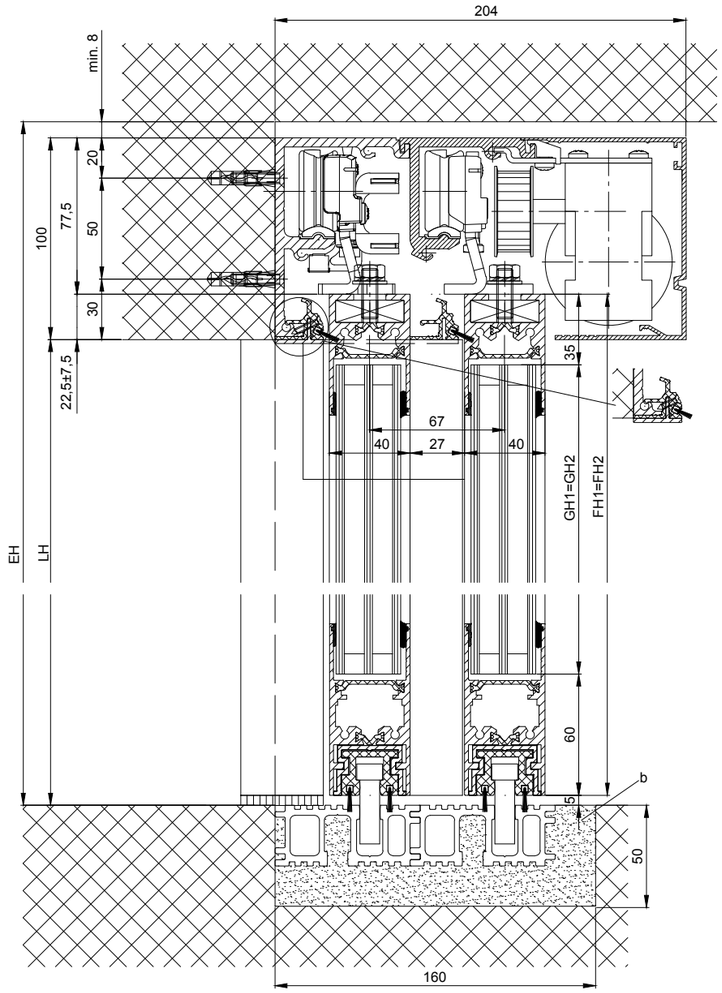

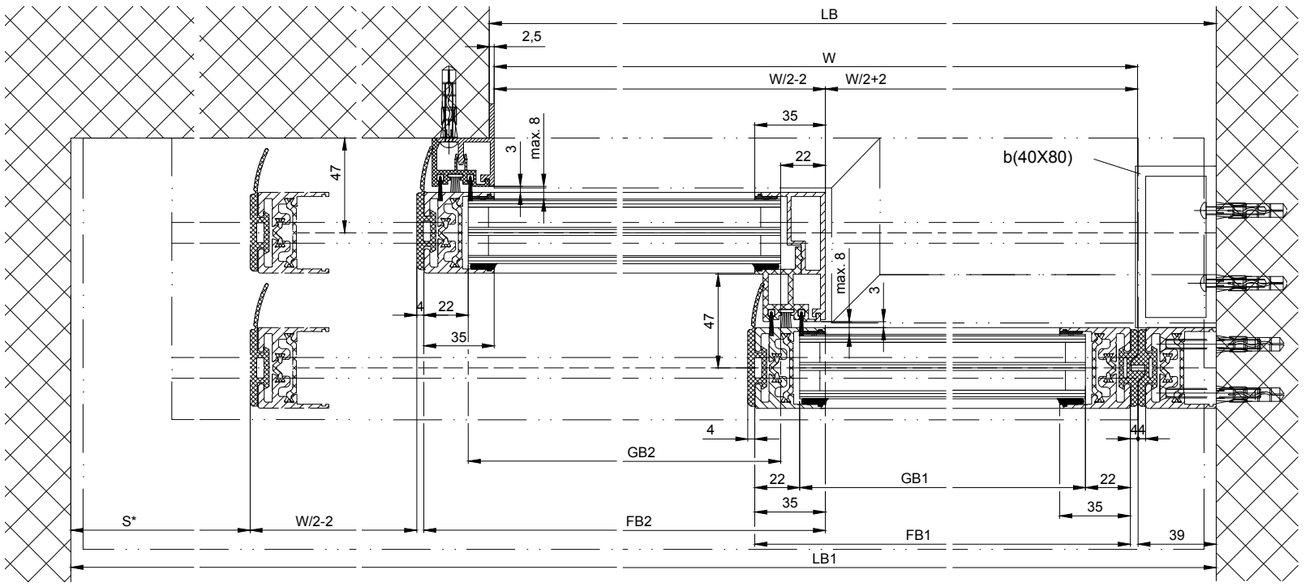

Varianten Antriebsquerschnitt:
- Kämpferprofil 2101/2201/2202
- Kämpferprofil 2101/2201/2202 H100 (gemäss Zeichnung)

b Bauseits ausgeführt

k1 Abstand, Typ und Anzahl der Befestigungsschrauben sind aufgrund der Bausubstanz und erforderlichen Festigkeit zu wählen

LB1=1.5W+76+S		FB1=W/2+33	
W=(LB1-S-76)/1.5		FB2=W/2+33	
LB=W+41.5		GB1=FB1-44	
LVmin=LB1-12		GB2=FB2-44	
LKmin=LVmin-2			
		FH1=FH2=LH+17.5	
		GH1=FH1-95	
		GH2=FH2-95	

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, Verbund-Sicherheitsglas VSG etc.). Glasklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift

Eloxal/Farbe: Schichtdicke: _____ Zusatzangaben:

_____ RAL : _____ _____

Objekt:

Kunde:

AuftragsNr.: Datum: Freigabevisum:

Massstab	Gezeichet	22.11.19	MURO
%	Gut zum Druck	.	.

Antriebs-Türtyp: Profilsystem Ausführung

2203 TL-LR32THERM ohne Festflügel, Sturz

TORMAX a Division of LANDERT Group AG
CH-8180 Bülach-Zürich

DokumentenNr.: T3_390_759 Index .