

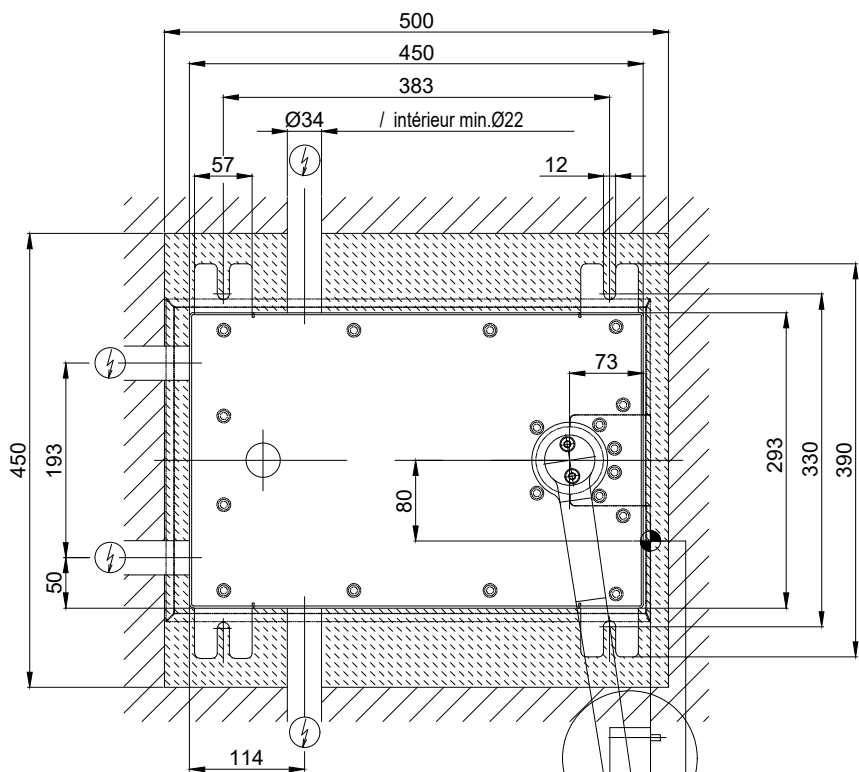
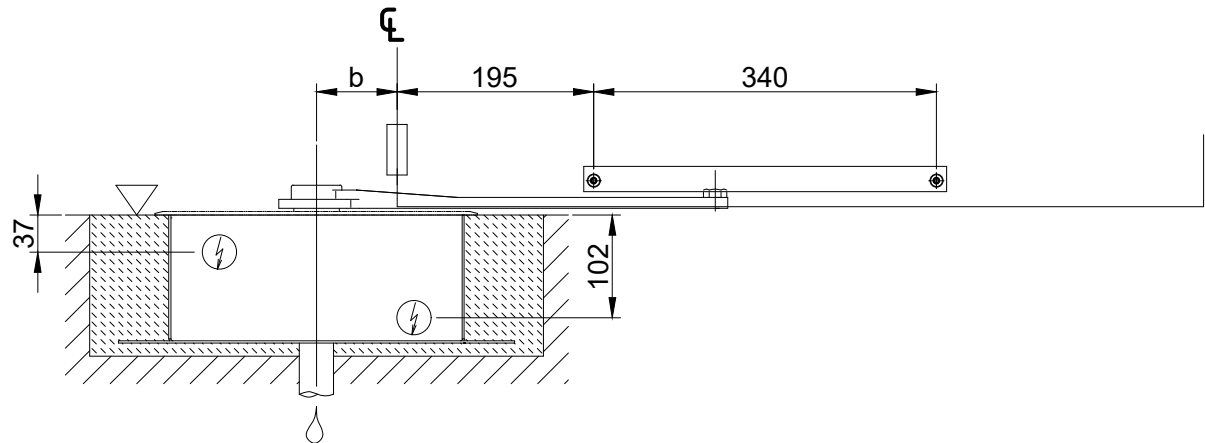


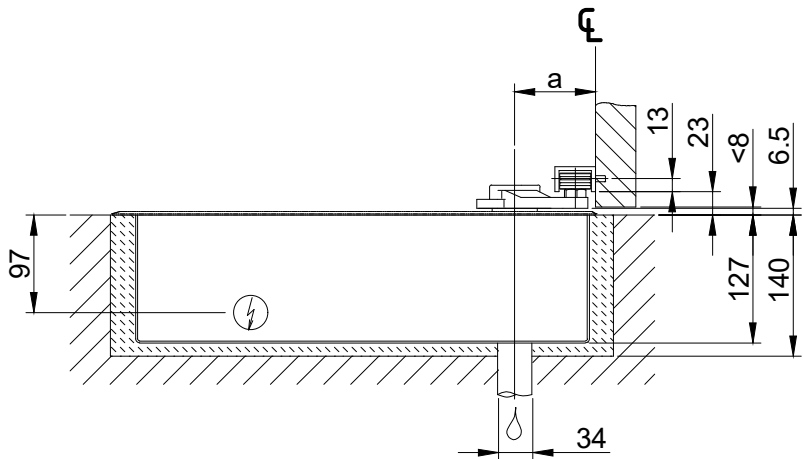


Coiffe et protection des risques
de froissure sur chantier pour
fissures entre 8 et 25mm

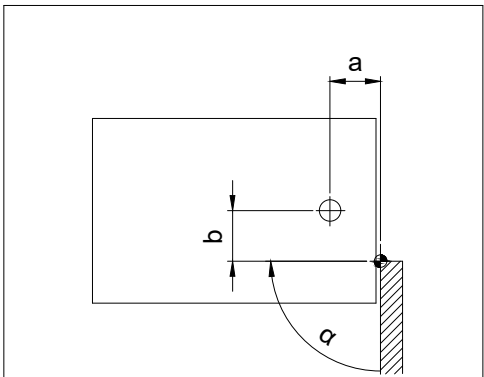

a	b	Angle d'ouverture de la porte α
80	60	max. 95°
80	80	max. 97°
80	160	max. 105°
16	80	max. 105°

*

- situation selon plan
- autorisation de protection anti-feu
-  pivot de la porte
-  fini sol
-  drainage
-  raccord électrique possible

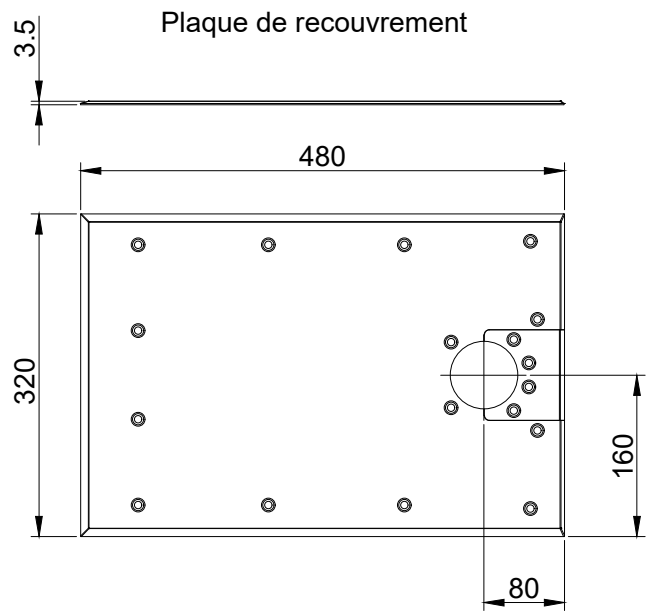

Objet:

Client:

Ordre Nr.:

Date:

Signature de libération:

T1

Levier à galet
1401

TORMAX

TORMAX | CH-8180 Bulach-Zurich
TORMAX is a division and a registered trademark of Landert Group AG
Schutzvermerk ISO 16016 beachten Refer to protection notice ISO 16016

Dessiné	12.02.2019	REFL
Vérifié	05.05.2026	TRTH
Echelle	%	Format A2
Document-Nr.:	T_386_49	Index 02