(1:20)

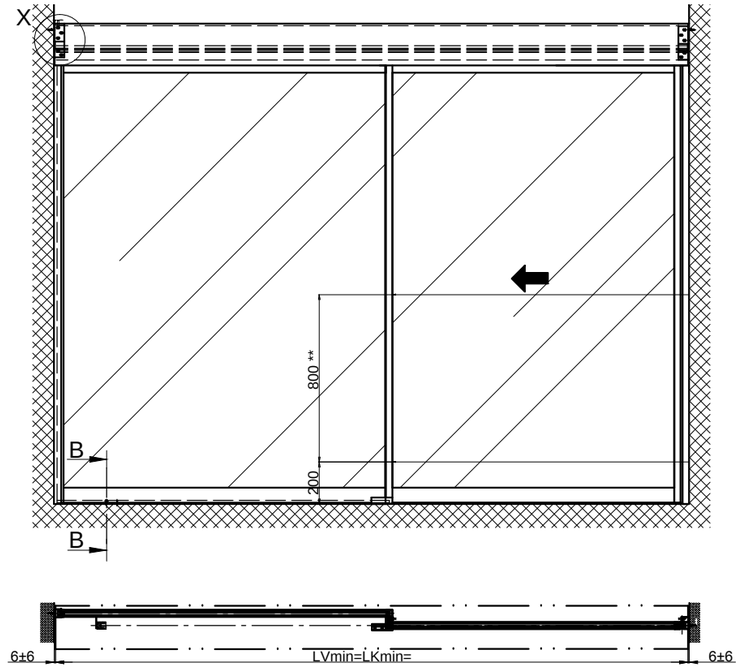

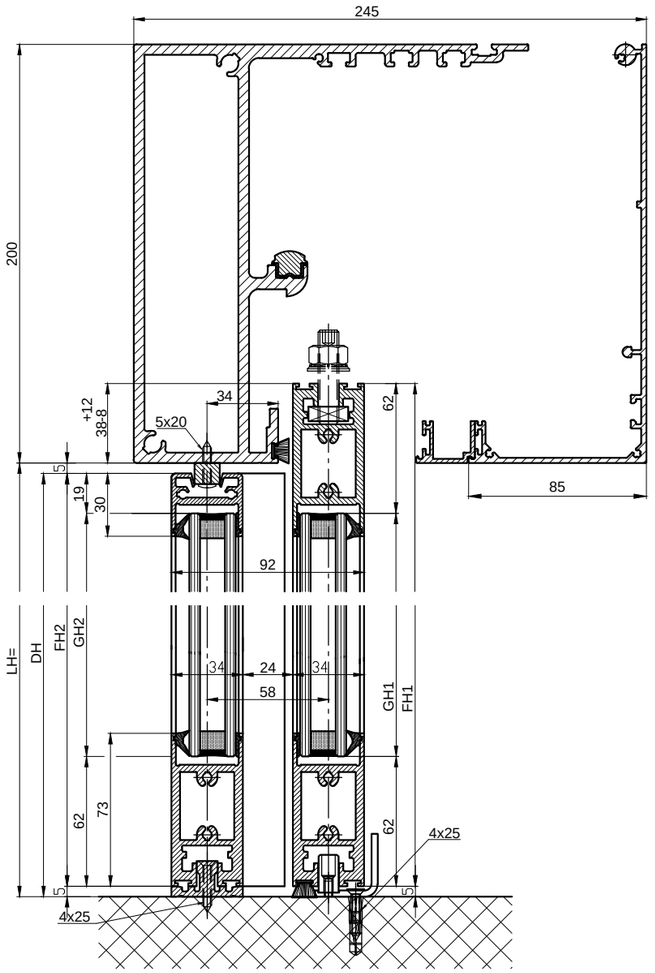

B-B



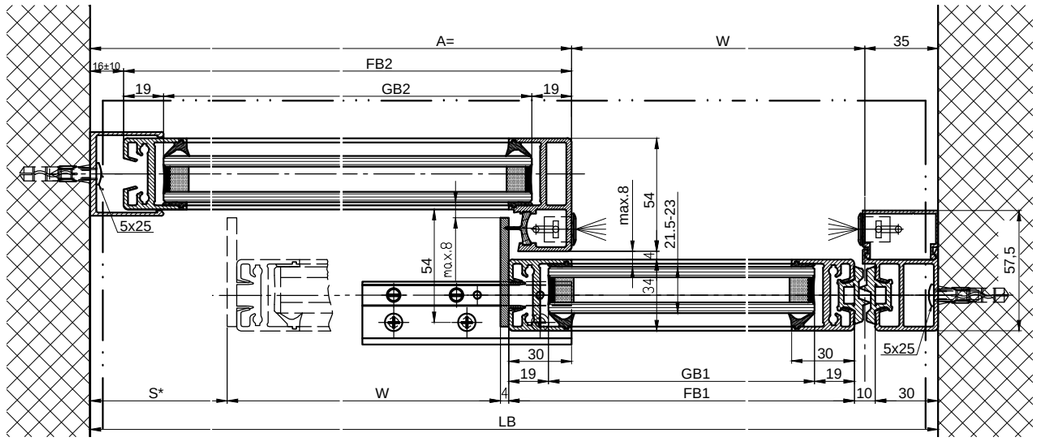

X(1:5)



Variante Wandanschlussprofil

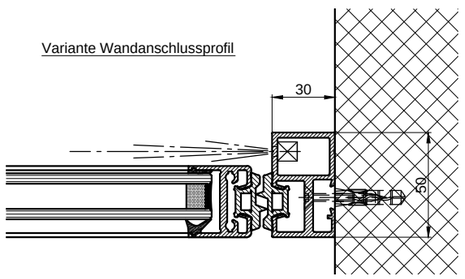

Variante Einfach-
verglasung 8.5-10mm



Variante durchgehende
CNS-Bodenführungsschiene



LB=2W+69+s		FH1=LH+33	
W=(LB-69-s)/2		FH2=LH-10	
LKmin=LVmin=LB-12		GH1=FH1-124	
		GH2=FH2-81	
FB1=W+25			
FB2=A-16			
GB1=FB-38			
GB2=FB2-38			

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, Verbund-Sicherheitsglas VSG etc.). Glasklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift

** Lichtschranken nach Landesvorschrift

Eloxal/Farbe: Schichtdicke: _____ Zusatzangaben:

RAL : _____ _____

Objekt:

Kunde:

AuftragsNr.: Datum: Freigabevisum:

Masstab	Gezeichet	14.11.07	La
%	Gut zum Druck	.	.

Antriebs-Türtyp: Profilsystem Ausführung

iMotion 2401-EL LR22B mit Festflügel selbsttragend

TORMAX ist eine Division und ein registriertes Markenzeichen der Landert Motoren AG, CH-8180 Bülach-Zürich

DokumentenNr.: T3_390_665 Index .