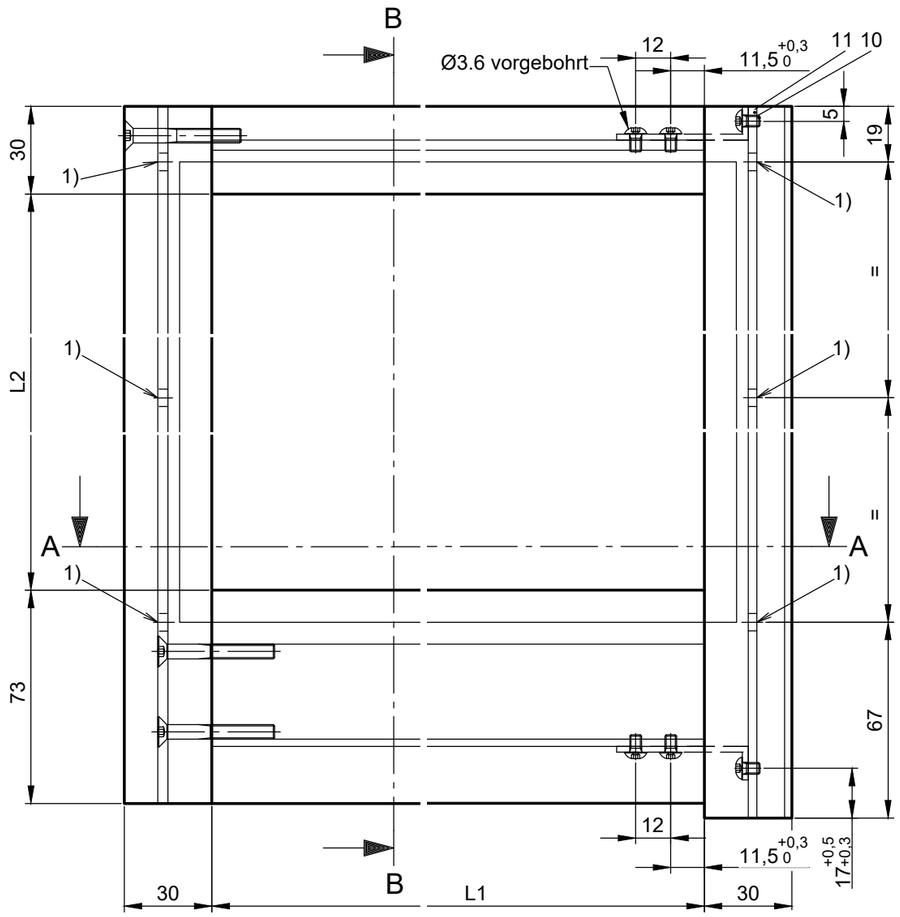

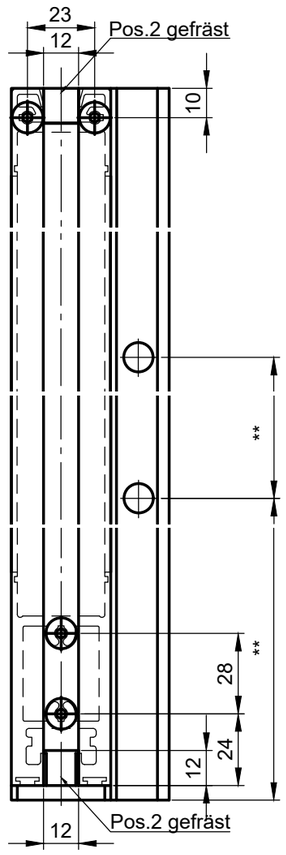

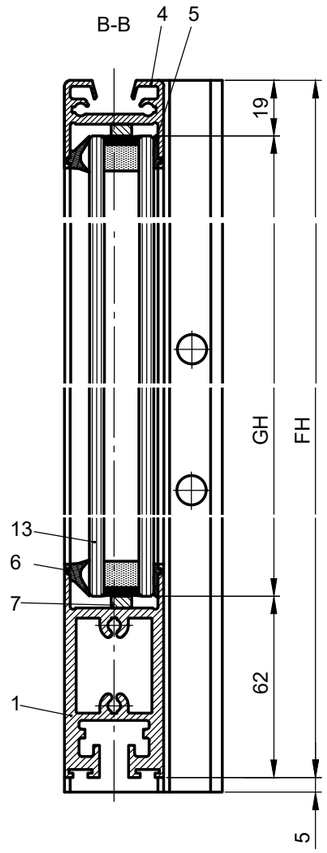

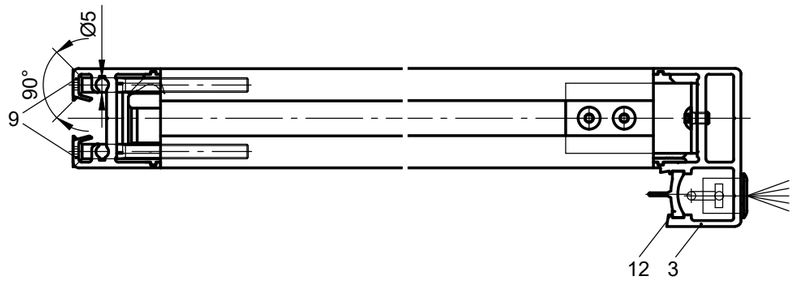

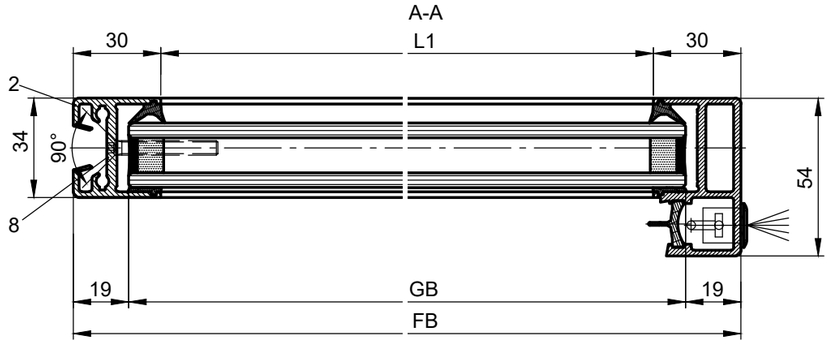

Variante Einfach-
verglasung 8.5-10mm



Genaues Mass X, siehe Montageanleitung Türantrieb

1) Empfehlung: Flügelfixierung durch einspritzen von Silikon auf beiden Seiten

		10		Klotzholz 3mm f. Vergl.	3x7x100	16	405412
		2		Verglasungszusatzprofil horizontal	L1	15	405183
		2		Verglasungszusatzprofil vertikal	**L2**	14	405183
		1	1	Glas	GBxGH	13	
		2	2	Seitenabschlussdichtung	FH	12	401422
		2	2	Eckverbinderwinkel	.	11	405203
		6	6	Gew.furch Flachkopfschraube	M4x6	10	
		2	2	Gew furch Senkschraube	4,8x60	9	
		2	2	Gew furch Senkschraube	4,8x38	8	419216
			10	Klotzholz 4mm f. Vergl.	4x7x100	7	419221
		1	1	Verglasungsdichtung 21.5-23	DG	6	401398
		1	1	Verglasungsdichtung 1.5	DG	5	401402
		1	1	Mitteldichtungsprofil horizontal	L1	4	401405 403674 403721 403722
		1	1	E-Profil vertikal	FH+5	3	401412 403676 403725 403726
		1	1	Mitteldichtungsprofil vertikal	FH	2	401405 403674 403721 403722
		1	1	Türschuhprofil horizontal	L1	1	400646 403675 403723 403724
		Stk.	Stk.	Benennung	Masse	Pos.	TID
		II	I				

Festflügel, 8.5-10 Glas	Flügelbreite	FB =
	Flügelhöhe	FH =
	Dichtgummi	DG = 2,05x(L1+L2)
	Glashöhe	GH = FH-81
	Glasbreite	GB = FB-38
	Sichthöhe	L2 = FH-103
Festflügel, 21.5-23 Glas	Sichtbreite	L1 = FB-60

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, Verbund-Sicherheitsglas VSG etc.). Glasklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

Eloxal/Farbe: _____ Schicktdicke: _____ Zusatzangaben: _____
RAL : _____

Objekt:

Kunde:

AuftragsNr.: Datum: Freigabevisum:

Glasdicke 8.5-10 oder 21.5-23mm | Masstab % | Gezeichet 08.04.2024 MURO | Gut zum Druck

Antriebs-Türtyp: Profilsystem Ausführung
Festflügel LR22B 200kg trocken verglast

TORMAX AUTOMATIC
TORMAX a Division of LANDERT Group AG
CH-8180 Bülach-Zürich

DokumentenNr.: T3_390_203 | Index D