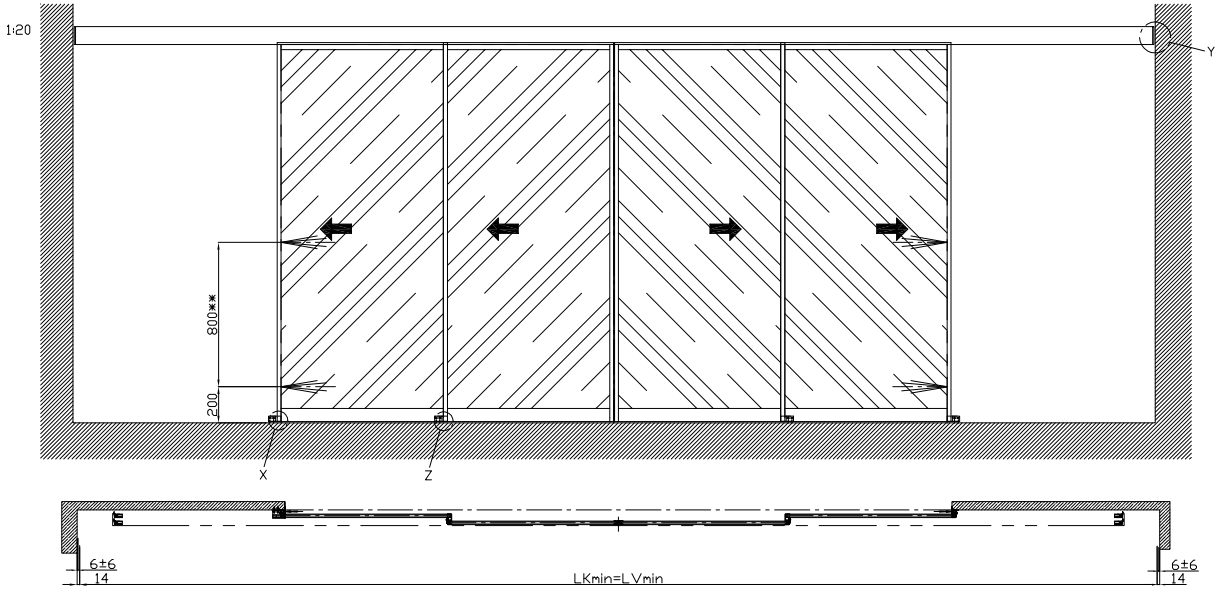



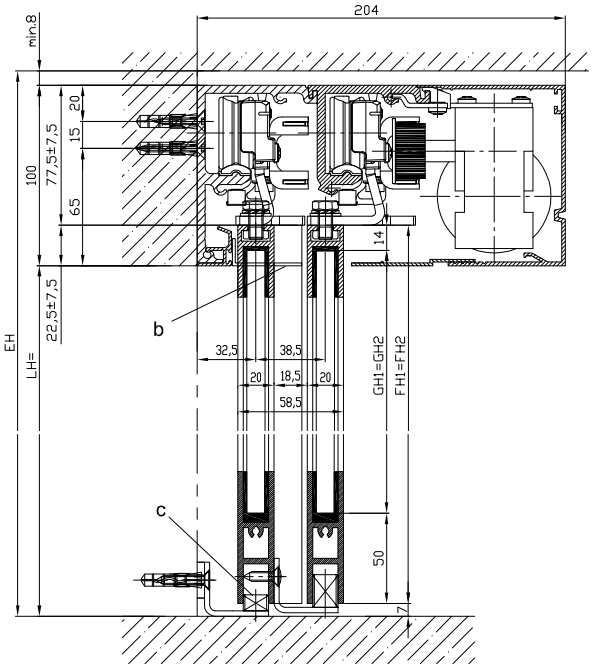

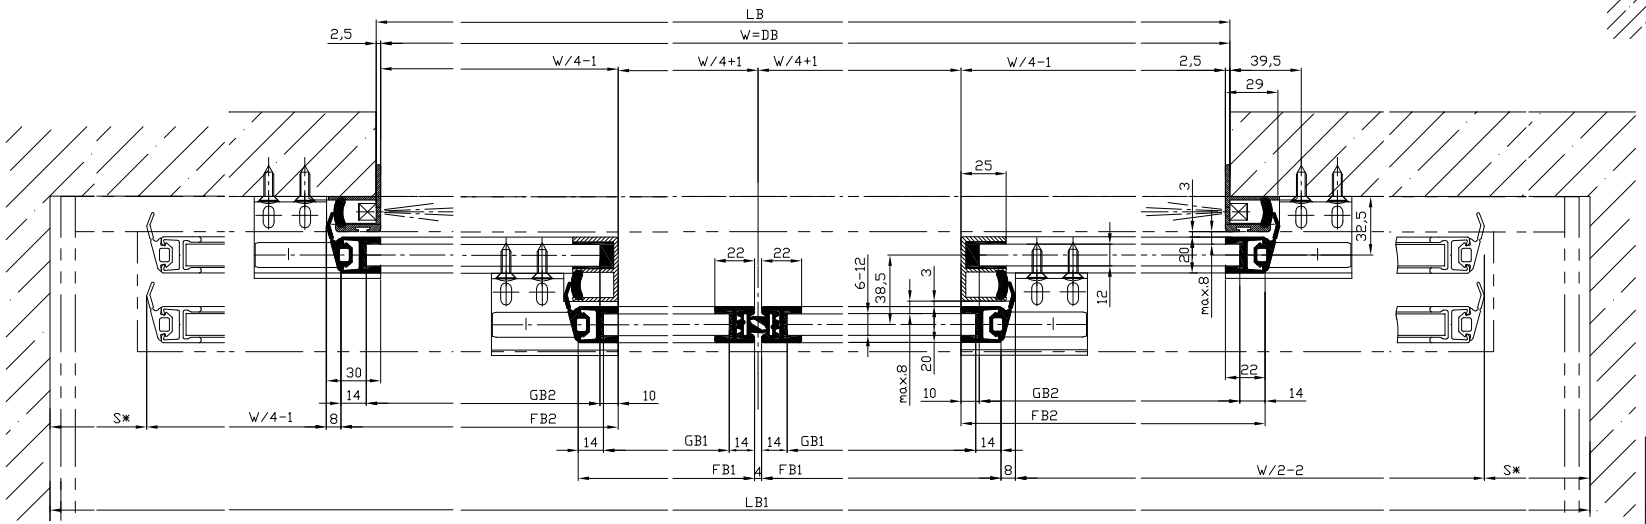



b) Bauseits ausgeführt
c) Bodenführung angepasst

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, Verbund-Sicherheitsglas VSG etc.). Glasklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift

** Lichtschranken nach Landesvorschrift

Eloxal/Farbe: Schicktdicke: Zusatzangaben:

RAL :

Objekt:

Kunde:

AuftragsNr.: Datum: Freigabevisum:

Massstab % | Gezeichet 15.02.11 RASI | Gut zum Druck . .

Antriebs-Türtyp: Profilsystem Ausführung

2201/2202-TB LR12 ohne Festflügel, Sturz

TORMAX AUTOMATIC — TORMAX ist eine Division und ein registriertes Markenzeichen der Landert Motoren AG, CH-8180 Bülach-Zürich

DokumentenNr.: T3_390_509 | Index A

Detail X



Detail Z



LB1=1.5W+58+2S		FH1=FH2=LH+15.5	
W=(LB1-2S-58)/1.5			
LKmin=LVmin=LB1-28			
FB1=W/4+21			
FB2=W/4+21		GH1=FH1-64	
		GH2=FH2-64	
GB1=FB1-28			
GB2=FB2-24			