

TORMAX iMotion 2202.A – Sliding Door Drive



iMotion®
the passion to drive doors



älykäs



modulaarinen



ekologinen



luotettava



taloudellinen

« Korkeatasoinen liukuovikoneisto kapealla designilla.
Huippusuorituskyky kompaktissa rakennemuodossa.»

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

Tuoteinfo

TORMAX iMotion 2202.A – Sliding Door Drive



Sovellutusalue

- Automaattiset liukuovet dynaamisella liikkeellä henkilöläpikulkuihin
- Ulko- ja sisäovet kompakteilla käyttömitoilla
- Lineaariset ovet yhdellä tai kahdella välilehdellä, sivuosien kanssa tai ilman
- Teleskooppiovet kahdella tai neljällä välilehdellä
- Sulku- tai tuulikaappilaitteistot
- Pako- ja pelastustiet¹⁾
- Suuret käyttömäärät

Toiminnallisuus

- 6 käyttömuotoa (automaatiikka, rajoitettu avautuminen, uloskäynti, pysyvästi auki, suljettu, manuaalinen käyttö)
- Säädetävät avautumis- ja sulkeutumismennopeudet
- Säädetävät aukipitoajat
- Ajastin- tai askelkytkentä
- 8 ohjelmoitavaa tuloa, joista 4 testattavaa turvallisuutta varten, laajennettavissa moduuleilla
- 3 ohjelmoitavaa lähtöä, laajennettavissa moduuleilla
- Rajapinnat LIN, RS232

Turvallisuus

- Anturiteknikan liittäntämahdollisuus
- Valvottu, säädettävä voimanrajoitus
- Säädetty palautusherkyys
- Säädetty Low-Energy-käytölle

Teknologia

- Sähkömekaaninen liukuovikoneisto
- Pitkäikäinen AC-synkronimoottori
- Modulaarinen, ohjelmoitava iMotion-ohjaus kattavilla valvonta- ja diagnoositoiminnoilla, suoritustaso D

Lisävarusteet

- Sähkömekaaninen lukitus
- Avainkytkin
- Mekaaninen hätäavaus
- Paristomodulit hätäkäyttöä varten
- Lisäpidätinjarru
- Nopeudenvälvonta virrattomassa tilassa
- In-/Output-moduulit
- Verkkovirtamoduulit
- Sähkömotorinen hätäavaus pakoteissä¹⁾

Mitat

- Vakio: rakennekorkeus 100 mm, syvyys 142 mm
- Teleskooppi: rakennekorkeus 100 mm, syvyys 204 mm

Ovitiedot


- Oven avautumislevydet
yksilehtinen: 800 – 2200 mm
kaksilehtinen: 800 – 2900 mm
teleskooppi kaksilehtinen: 800/1400¹⁾ – 2900 mm
teleskooppi nelilehtinen: 1500 – 3800 mm
- Ovilehtien paino maks.
yksilehtinen: 1 × 130 kg / 1 × 120 kg¹⁾
kaksilehtinen: 2 × 120 kg / 2 × 100 kg¹⁾
teleskooppi kaksilehtinen: 2 × 80 kg / 2 × 60 kg¹⁾
teleskooppi nelilehtinen: 4 × 80 kg / 4 × 60 kg¹⁾

Verkkoliitäntä

- 230 VAC 50/60 Hz

Tehonotto

- 8 ... 190 W

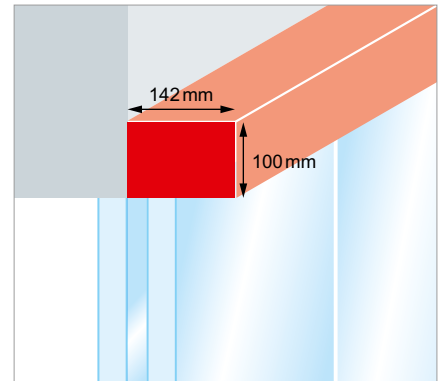

Poikkileikkaus

Hyväksynyt (direktiivit ja standardit)

- CE (2006/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY)
- TÜV (SFS-EN 16005:en 1 milj. sykliä 4000 sykliä / päivä)
- AutSchR (iMotion 2202.A-R)
- RoHS

¹⁾ iMotion 2202.A-R pako- ja pelastusteille

