


TORMAX T5 classic

Elegant karuselldørsystem med fullrammet baldakin



TORMAX T5 classic 3-wing / 4-wing Fullrammet baldakin og unikt slankt design i ett

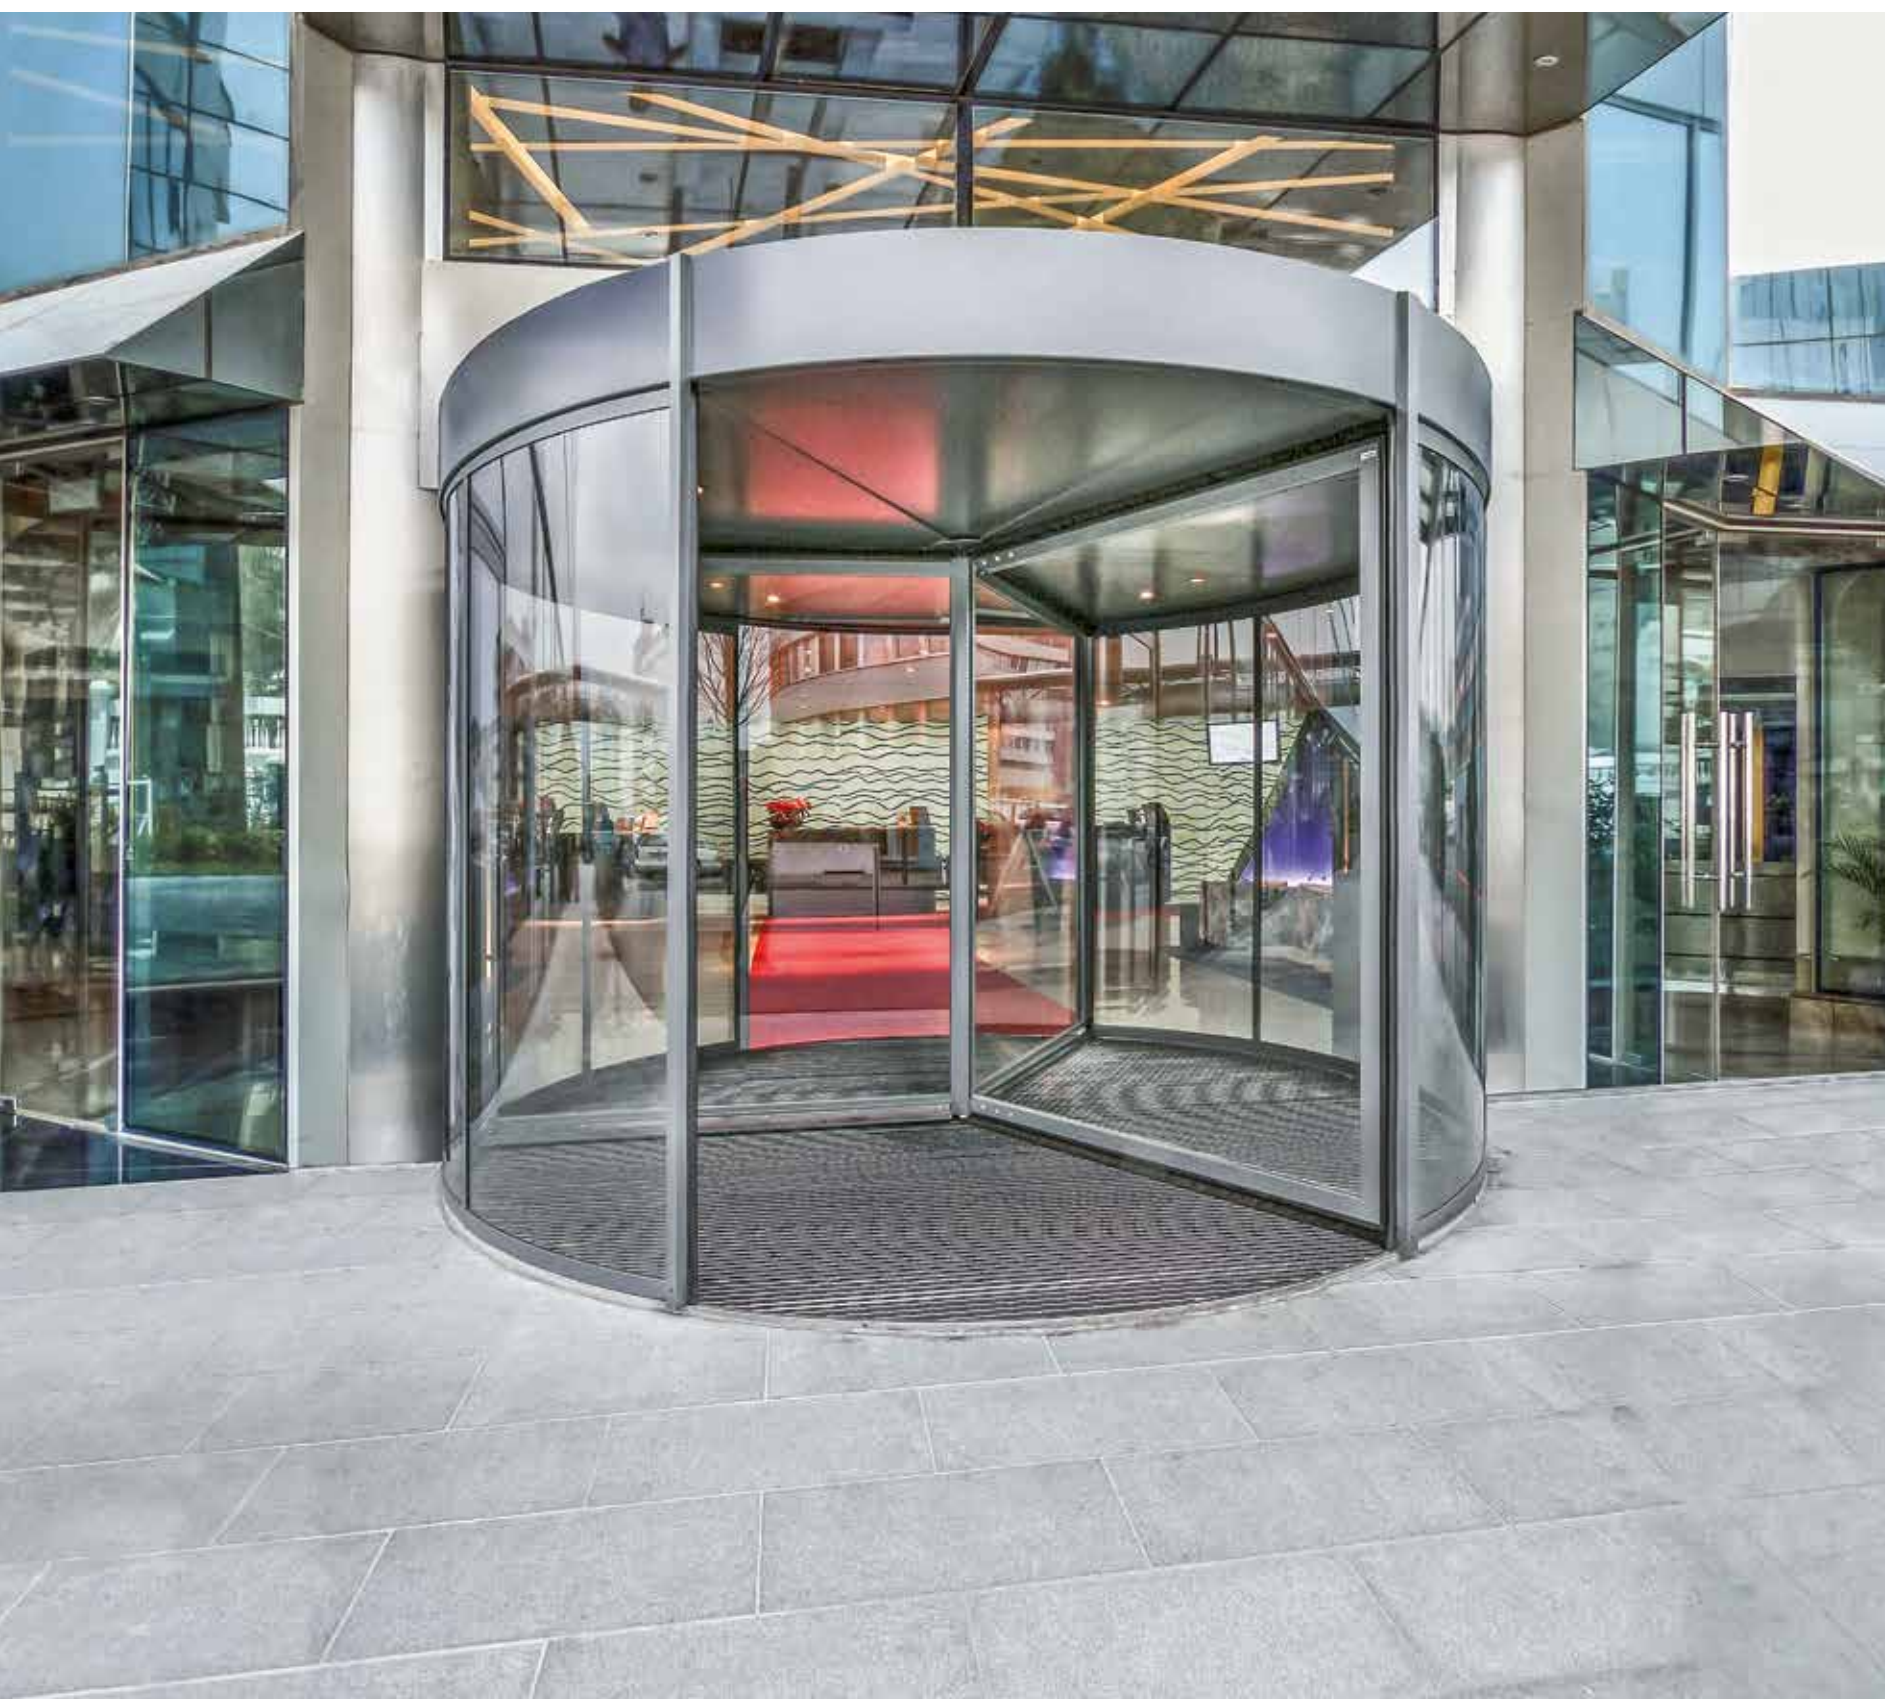

TORMAX T5 classic-serien med tre eller fire vinger setter en ny standard på markedet for karuselldørsystemer med takåpner: den har den slankeste midtsøylen på markedet, ekstra slanke profiler, redusert baldakinhøyde og en helt ny høytytende drivenhet. Den ideelle løsningen for kunder som vil ha eleganse, ytelse og slitestyrke

Dette automatiske dørsystemet har mange alternativer, så som natlukking eller breakout-dørvinger. Diametere for den slanke versjonen er fra 1,6 til 4,0 meter, og større dimensjoner opptil 7,4 meter er tilgjengelige med tyngre profiler.

Eleganse, ytelse og robusthet uten kompromisser



En kraftig, slitasjefri og svært effektive AC-synkronmotor med høy effekt.

TORMAX T5 classic 3-wing / 4-wing karuselldørssystemer står for toppmoderne teknologi og allsidig funksjonalitet innen karuselldører. De kan tilpasses fullt ut for å passe behovene dine, og utmerker seg med de enestående egenskapene.

Elegant design

TORMAX T5 classic 3-wing / 4-wing har det mest transparente designet på markedet for fullrammede karuselldørssystemer med baldakin. Svingdøren kommer med individuelt valg av baldakindeksel, tak, trommelvegger og gulvteppe. Driv- og kontrollenhetene sammen med de mekaniske komponentene er alle helt integrerte i baldakinen.

Robust konstruksjon

Med sveiset baldakinkonstruksjon tåler enheten en belastning på 150 kg for service- og rengjøringspersonell – en fordel som vanlige konstruksjoner på markedet med skrumontering på stedet aldri oppnår.

Plassbesparende dimensjoner

Den unikt slanke installasjonsbredden på bare 35 mm på hver side av den indre diameteren gir maksimalt brukbar plass og høyere kapasitet til inngangen din.

Høytytende drev

TORMAX drivsystemer har vært den globale standarden for innovativ dørautomatikk siden 1951. De børsteløse elektriske motorene er konstruert og produsert internt spesielt i henhold til kravene til TORMAX T5 classic-karuselldørssystemene. Med høyt dreiemoment er drivenhetene eksepsjonelt pålitelige, med jevn og stillegående drift. De sikrer enestående dynamisk dørdrift samt høy sikkerhet med eksepsjonell bremseevne og rask signalbehandling. Det flate drivenhetshuset på bare 110 mm legger til rette for slanke designapplikasjoner og gjør drevet unikt kraftig.

Tre eller fire vinger som passer behovene dine perfekt

Velg mellom karuselldør-alternativer med 3 eller 4 vinger, avhengig av situasjonen og trafikken. Alternativet med 3 vinger er perfekt for hoteller, skoler eller bedriftshovedkvarter. Det kommer med praktisk passering selv med store artikler, med relativt store rom selv med begrenset dørstørrelse. Alternativet med 4 vinger leverer størst mulig passasjebredden, og er derfor det riktige valget for innganger med høyt kapasitetskrav i offentlige bygninger, kongressentre eller banker og postkontorer.

Ekstra slanke profiler og den slankeste midtsøylen på markedet.



Passasjebredden

3-vinget




- › 60° åpning: Trommelvegger skiller seg tydeligere ut fra fasaden
- › Relativt store rom

4-vinget




- › 90° åpning: Størst mulig passasjebredden
- › Opptil 30 % høyere kapasitet

Utbryteråpning (breakout)



Posisjon for rømningsvei



Et stort spekter av alternativer

Oppdag det store utvalget av alternativer som er tilgjengelige med TORMAX T5 classic 3-ving og 4-ving karuselldører. De dyktige tekniske rådgiverne våre gir deg gjerne mer detaljert informasjon og støtter deg med konfigurasjonen.



Nattlukking
Nattlukkingen er en buet skyvedør som lukker inngangen til karuselldøren enten manuelt eller automatisk, og forhindrer både uautorisert adgang og inntrengning av løv, vann og snø. Den er tilgjengelig med manuell eller automatisk drift, og også til ettermontering.



Luftgardin
Luftgardinen TORMAX AirTech øker energieffektiviteten ved å skille kald og varm luft. Den installeres enten direkte i baldakinen, i taket eller som en frittstående løsning. For maksimal ytelse og effektivitet er en tilpasset formet utblåsningskanal med plan integrering i baldakinen tilgjengelig. Med denne konstruksjonen dekkes hele åpningen av luftgardinen.



Tilgangskontroll
Ulike systemer for adgangskontroll og adgangssperre er tilgjengelige for å tilpasse karuselldørsystemet til dine spesifikke sikkerhetskrav. Finn ut mer ved å snakke med de tekniske rådgiverne våre.



Breakout
Dørfløyer som kan foldes ut manuelt i en hvilken som helst posisjon (breakout), egnet for rømnings- og redningsveier eller passasje med uhåndterlig gods. Vær oppmerksom på at rømningsveier er underlagt lokale bestemmelser.



Automatisk folding
Kun tilgjengelig med 3-fløyede dører, der en av dørfløyene foldes automatisk ved å trykke på en knapp for å gi fri passasje eller for å fungere som adkomst for funksjonshemmede, nødutgang, røykutslipp eller redningstilgang.



Bygningsstyringssystem
TORMAX T5 karuselldører er enkle å integrere i ethvert bygningsstyringssystem. De gjør det mulig for bygningsoperatører å kontrollere dører og få en umiddelbar oversikt over dørstatus.

Tekniske spesifikasjoner

Systemparametre	3-vinge- eller 4-vingeløsninger
	Intern diameter: 1600–4000 mm
	Profilbredde oppe og nede: 55 mm oppe og nede (med bare 45 mm av øvre profil synlig)
	Bredde, midtsøyleprofil: 59,5 mm (3-ving), 54 mm (4-ving)
	Passasjehøyde: 2200–4500 mm
Standardutstyr	Baldakhnhøyde: min. 110 mm
	Innebygget sikkerhetspakke: Horisontale og vertikale sikkerhetsstøtfangere på alle dørvinger (>3000 mm diameter), lasersensorer som dekker hele bredden av dørvingene
	Estetisk og velutstyrt tak: 8 taksegmenter og 8 symmetriske og plant integrerte LED-spotlights for jevn belysning
Drivsystem	Kraftig, slitasjefri og svært effektiv synkronmotor
	Eksepsjonelt jevn, stillegående og pålitelig drift takket være høyt dreiemoment
	Sertifisert med 2 millioner sykluser, med 4000 sykluser daglig
Drift	Høy sikkerhet takket være rask signalbehandling og fremragende bremseytelse
	Flatt drivsystemhus (110 mm)
	Manuell: Komplett manuell dørbetjening egnet for små inngangspartier, tilgjengelig med elektronisk hastighetsbegrenser
	Skyv og gå: Dørvingene settes i bevegelse ved hjelp av et lett trykk; de styres av en elektronisk hastighetsbegrenser og plasseres automatisk i riktig posisjon når de ikke er i bruk
Alternativer	Automatisk: Helautomatisk, sikker og kontaktløs drift for maksimal bekvemmelighet og hygiene
	Nattlukking: en buet skyvedør som lukker inngangen til karuselldøren enten manuelt eller automatisk, også tilgjengelig for ettermontering
	Sertifisert innbruddsbeskyttelse opp til RC 3
	Taksegmenter av aluminium og med isolering for støyreduisering
	Isolert baldakin for bedre energibalanse
Godkjenninger	Breakout: dørvinger som kan foldes ut manuelt eller automatisk (auto-folding) i en hvilken som helst posisjon, egnet for rømnings- og redningsveier eller passering med uhåndterlig gods.
	Luftgardin TORMAX AirTech formes etter baldakinen for optimal energieffektivitet
	CE / EN16005, TÜV-sertifisert



the passion to drive doors

TORMAX installerte Europas første automatiske dør i 1951. I dag er vi en ledende produsent av automatiske dør- og industriportsystemer, og kjennetegnes ved teknologisk avanserte, pålitelige og innovative løsninger.

Som et uavhengig sveitsisk industrikonsern med global virksomhet og lokal tilstedeværelse tilbyr vi hele spekteret av automatiske dør- og industriportsystemer, og vi sikrer pålitelig drift gjennom hele levetiden.

TORMAX vil gjerne gi deg råd om passende dørsystemer og støtte deg fra design til produksjon, overvåking av konstruksjon, installasjon og service.

Ta kontakt med TORMAX!

www.tormax.com