


De bekabeling van de impulsorganen (Inputs) en de Outputs (bv. deurbel) is geldig zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant.

Le câblage des générateurs d'impulsion (Inputs) et les Outputs (p.ex. sonnette) est valable pour les côtés intérieurs et extérieurs.

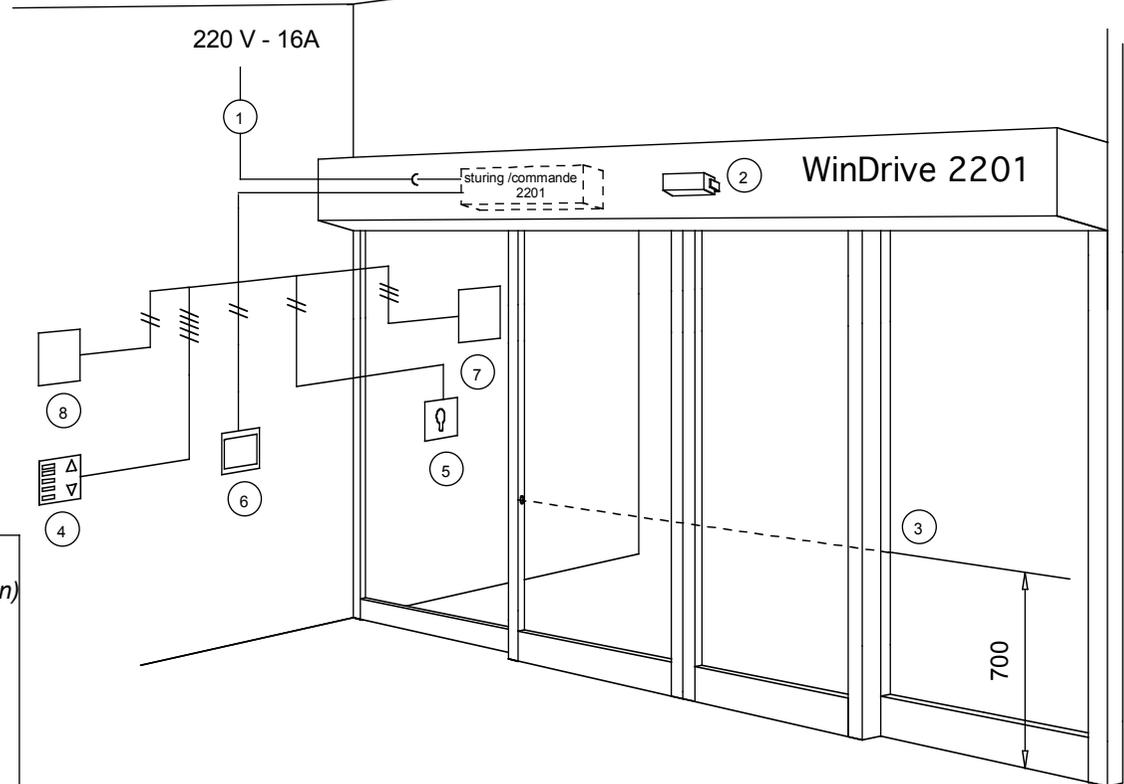

- 1 Voeding 1 x 220 V - 16 A 2 x 2,5 + 2,5 mm (door klant te voorzien)
Alimentation 1 x 220 V - 16 A (à prévoir par le client)
- 2 Detectie - Radar 5 x 0,25 mm (included)
Radar de détection
- 3 Veiligheidsfotocel TEP CO-AX (included)
Cellule de protection TEP
- 4 Keuzeschakelaar 4 x 0,25 Farad (type LIYCY) (door klant te voorzien)
Interrupteur-sélecteur (à prévoir par le client)
- 5 Impulssleutelschakelaar 2 x 0,25 mm
Interrupteur à impulsion à clef
- 6 Drukknop 2 x 0,25 mm
Bouton-poussoir
- 7 Kaartlezer 3 x 0,25 mm --> OPEN KONTAKT (deur dicht) --> GESL. KONTAKT (deur open)
Lecteur de carte (Badge) --> CONTACT OUVERT (porte fermée) --> CONT. FERME (porte ouverte)
N.B. Potentiaallos kontakt - contact sans potentiel
- 8 Branddetectie 2 x 0,25 mm --> GESLOTEN KONTAKT (deur dicht) --> OPEN KONTAKT (deur open)
Détection incendie --> CONTACT FERME (porte fermée) --> CONT. OUVERT (porte ouverte)
N.B. Potentiaallos kontakt - contact sans potentiel

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

N.V. TORMAX BELGIUM. S.A.
Gontrode Heirweg 186 - 9090 MELLE
Tel. 09/272 72 72 Fax 09/252 42 24