

# KABELPLAN

## iMotion 2401 RF


NV Tormax Belgium SA

Gontrode Heirweg 186 - 9090 Melle

Tel. 09/272 72 72 Fax 09/252 42 24



### VAN BINNEN NAAR BUITEN GEZIEN LINKS MOTORHOOGTE

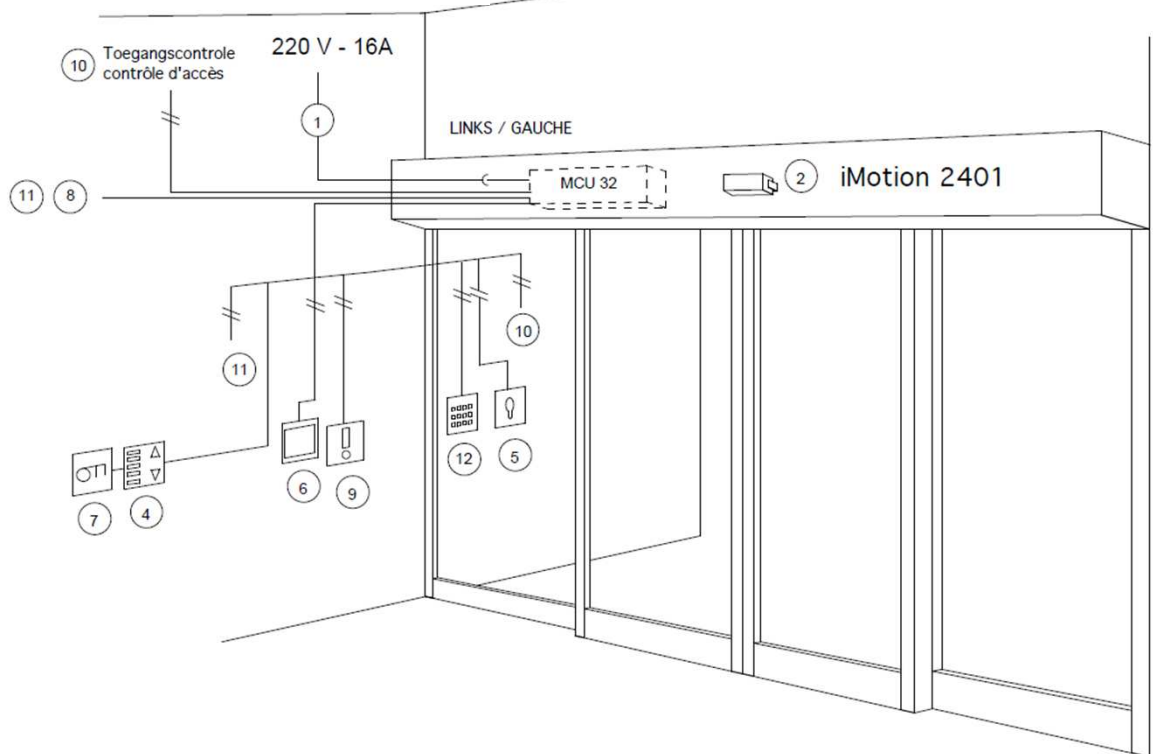

N°	Omschrijving	Kabel	Opmerkingen
1	Voeding 1 x 220V - 16A	2 x 2,5 mm + 2,5 mm	
2	Radars + safety binnen	8 x 0,25 mm	
	Radars + safety buiten	8 x 0,25 mm tenzij op afkasting	
4	Keuzeschakelaar	6 x 0,14 mm platte telefoonkabel of UTP	Afstand < 30m
5	Impulsleutelschakelaar	2 x 0,25 mm	
6	Drukknop	2 x 0,25 mm	
7	Mechanische blokkering keuzeschakelaar	2 x 0,25 mm	
8	melding brand	RF kabel	
9	Nooddrukknop	2 x 0,25 mm	
10	contact parlofonie / telefonie	2 x 0,25 mm spanningsloos NO	
11	terugmelding deur (positie deur)	2 x 0,25 mm per melding	
12	Codeklavier		
	-> voeding codeklavier in aandrijving	2 x 0,25 mm	codeklavier -> aandrijving
	-> voeding codeklavier extern	4 x 0,25 mm	aandrijving -> voeding
		2 x 0,25 mm	codeklavier -> voeding
13	Kaartlezer	4 x 0,25 mm spanningsloos NO	normaal : open contact bij badge : gesloten impuls
14	.....		
15	.....		