

KABELPLAN

iMotion 2301/2401


NV Tormax Belgium SA

Gontrode Heirweg 186 - 9090 Melle

Tel. 09/272 72 72 Fax 09/252 42 24



VAN BINNEN NAAR BUITEN GEZIEN LINKS MOTORHOOGTE

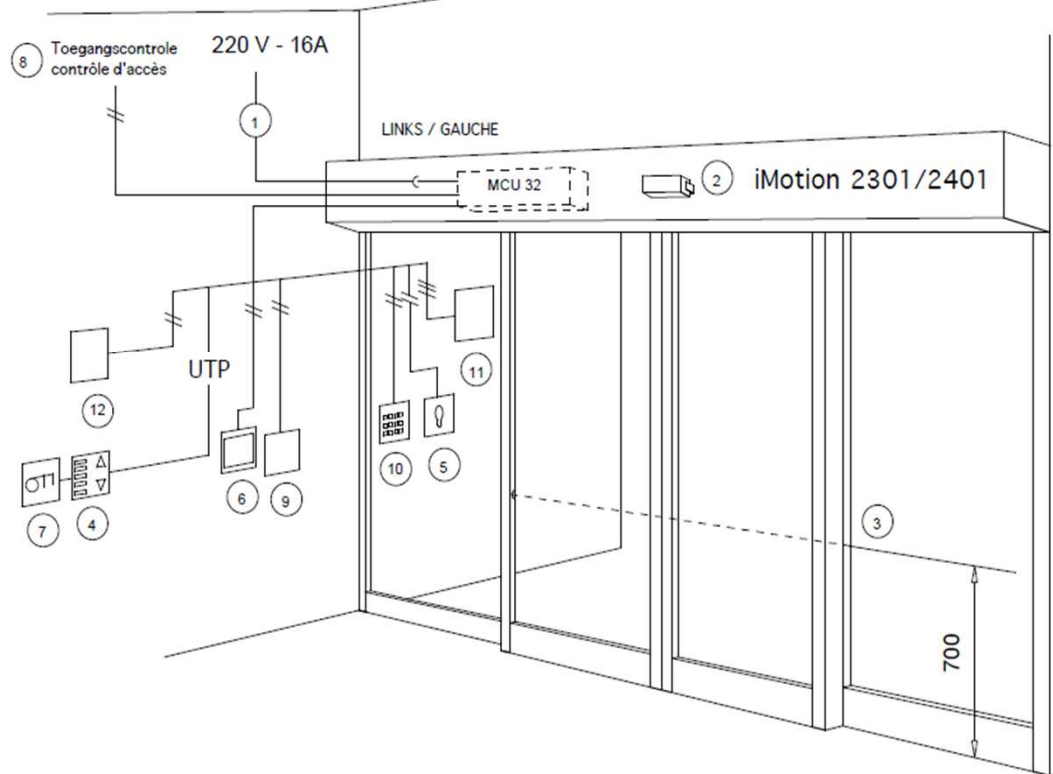

N°	Omschrijving	Kabel	Opmerkingen
1	Voeding 1 x 220V - 16A	2 x 2,5 mm + 2,5 mm	
2	Radardetectie	-	
3	fotocel	-	
4	Keuzeschakelaar	6 x 0,14 mm platte telefoonkabel of UTP	Afstand < 30m
5	Impulssleutelschakelaar	2 x 0,25 mm	
6	Drukknop	2 x 0,25 mm	
7	Mechanische blokkering keuzeschakelaar	2 x 0,25 mm	
8	Contact parlofonie / telefonie	2 x 0,25 mm spanningsloos NO	
9	Nooddrukknop	2 x 0,25 mm	
10	Codeklavier	-> voeding codeklavier in aandrijving -> voeding codeklavier extern	codeklavier -> aandrijving aandrijving -> voeding codeklavier -> voeding
11	Kaartlezer	4 x 0,25 mm spanningsloos NO	normaal : open contact bij badge : gesloten impuls
12	Aansluiten contact brandalarm	2 x 0,25 mm spanningsloos NC	normaal : gesloten contact bij brand : open contact
13	Belsignaal	2 x 0,25 mm spanningsloos relais contact NO	
14		
15		